



BESCHREIBUNG *discription*

Filter 01-FL



mit Flanschanschluss

Schmutzfänger schützen empfindliche Anlagenkomponenten, wie Magnetventile, Pumpen und Messgeräte vor Verunreinigungen und somit vorbeugend gegen teure Folgeschäden.

filter 01-FL

with flanged connection

Strainer (filter) protects sensitive engineering components, eg. solenoid valves, pumps and measuring instruments against pollution and any kind of contamination.

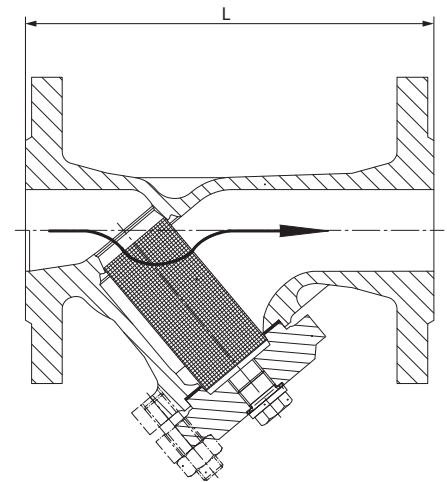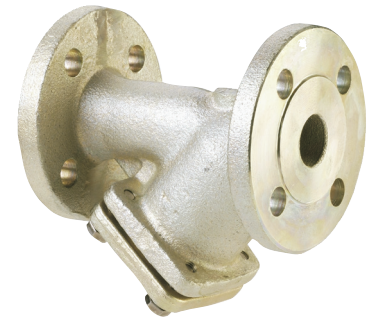

techn. Werte-Tabelle DN15 ... DN200

| Anschluss connection DN | Länge length L (mm) | Gehäusematerial <i>body material</i> | | | Sieb mesh (mm) | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | | Grauguss GG-25 <i>grey cast</i> | Stahlguss GS-C25 <i>cast steel</i> | Edelstahl 1.4408 <i>stainless steel AISI 316</i> | Normal <i>normal</i> | Fein <i>fine</i> |
| | | Art. | Art. | Art. | *1 (standard) | *2 (optional) |
| 15 | 130 | A0101/0401-* | A0101/0501-* | A0101/0801-* | 0,6 | 0,25 |
| 20 | 150 | A0102/0401-* | A0102/0501-* | A0102/0801-* | 0,6 | 0,25 |
| 25 | 160 | A0103/0401-* | A0103/0501-* | A0103/0801-* | 0,8 | 0,25 |
| 32 | 180 | A0104/0401-* | A0104/0501-* | A0104/0801-* | 0,8 | 0,25 |
| 40 | 200 | A0105/0401-* | A0105/0501-* | A0105/0801-* | 0,8 | 0,25 |
| 50 | 230 | A0106/0401-* | A0106/0501-* | A0106/0801-* | 0,8 | 0,25 |
| 65 | 290 | A0107/0401-* | A0107/0501-* | A0107/0801-* | 0,8 | 0,25 |
| 80 | 310 | A0108/0401-* | A0108/0501-* | A0108/0801-* | 1,2 | 0,25 |
| 100 | 350 | A0109/0401-* | A0109/0501-* | A0109/0801-* | 1,2 | 0,25 |
| 125 | 400 | A0110/0401-* | A0110/0501-* | A0110/0801-* | 1,2 | 0,25 |
| 150 | 480 | A0111/0401-* | A0111/0501-* | A0111/0801-* | 1,2 | 0,25 |
| 200 | 600 | A0112/0401-* | A0112/0501-* | A0112/0801-* | 1,6 | 0,25 |

