




Separater Gleichrichter für Montage auf EN-Tragschiene (Hutschiene)

Der Gleichrichter wird Gleichspannungsmagneten zum Anschluss an Wechselspannung vorgeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	21V - 230 V / 50 - 60 Hz
Strom	$I_{\max} = 2,0 \text{ A}$
Leistung	$P = 10 \text{ W} \dots 200 \text{ W}$
Schutzart	IP30
Klemmbereich	0,2 bis 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Gehäuse	NS35 Hutschienengehäuse

SCHALTBILD

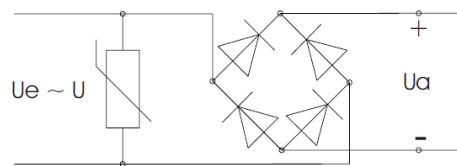

Bitte beachten Sie die folgende Hinweise:

Durch die Gleichrichtung gehen ca. 10 % der Eingangsspannung verloren.


Grundsätzlich wird dem Gleichrichter als Schutz gegen Spannungsspitzen ein Varistor wechsellspannungsseitig vorgeschaltet.

Den Gleichrichter vor Feuchtigkeit schützen.

Separate Gleichrichter dürfen nicht an das Ventilgehäuse montiert werden, da die Strahlungswärme die Umgebungstemperatur überschreitet und den Gleichrichter beschädigen kann.

Bei der Montage im Schaltschrank ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen!

Eingang AC

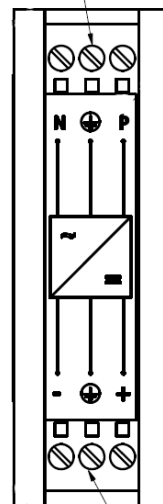

Ausgang DC

ARTIKELNUMMERN

B0046.000015

K0460500 Sep. Gleichrichter kompl.